



LAVEUR de CAGES FR 120-70-ME2N



Présentation

La société **SASSARO** forte de ses 50 ans d'expérience dans le domaine du lavage industriel a conçu ce laveur de cages pour répondre à une demande de plus en plus importante de flexibilité et de respect de l'environnement.



Photos non contractuelles

Flexibilité et Performance

En fonction des programmes de lavage sélectionnés, ce laveur de cages est capable de réaliser des cycles multi-phases (*soude / acide*) particulièrement adapté à du matériel sale (*cages lapins, cobayes, etc....*).

Les rampes de lavage et de rinçage motorisées assurent la couverture complète de la charge de l'ensemble des buses délivre plus de 120.000 litres à 2,5 bars lors d'un cycle de lavage.



Econome et Performante

Les circuits de lavage et de rinçage sont indépendants (*rampes, tuyaux et réservoir*). L'eau de rinçage chaude est réutilisée pour le cycle suivant, consommant seulement 20 litres d'eau par cycle et 80 ml de détergent.

Ce **LAVEUR DE CAGES** s'inscrit dans les plus économiques du marché.



Capacité importante et dimensions réduites

Le 2^{ème} niveau de lavage associé aux rampes de lavage et de rinçage intermédiaire lui permet de doubler la capacité de lavage en gardant le même encombrement au sol.



Ergonomie de travail optimisé

Contrairement au système de panier de présentation adapté aux modèles de cages, le chargement à plat des cages est plus rapide et aisé et ne nécessite pas de manipulation compliquée pour l'échange de paniers.

Sur les 2 niveaux de lavage, les paniers sont équipés de galets facilitant l'introduction du matériel dans le laveur. Le 2^{ème} niveau de chargement est équipé d'un système d'inclinaison facilitant son chargement et déchargement.


Le filtre de lavage est accessible de l'extérieur. Facile d'accès, le nettoyage et sa mise en place est très simple.



Interface utilisateur

Un écran tactile permet une utilisation conviviale du laveur. Par simple pression sur l'écran, l'utilisateur a accès (*avec ou sans mot de passe*) à la sélection ou programmation des cycles, à la visualisation des paramètres et aux différentes fonctions (*mise en préparation, vidange, fonctions manuelles, etc...*).

LAVEUR de CAGES FR 120-70-ME2N

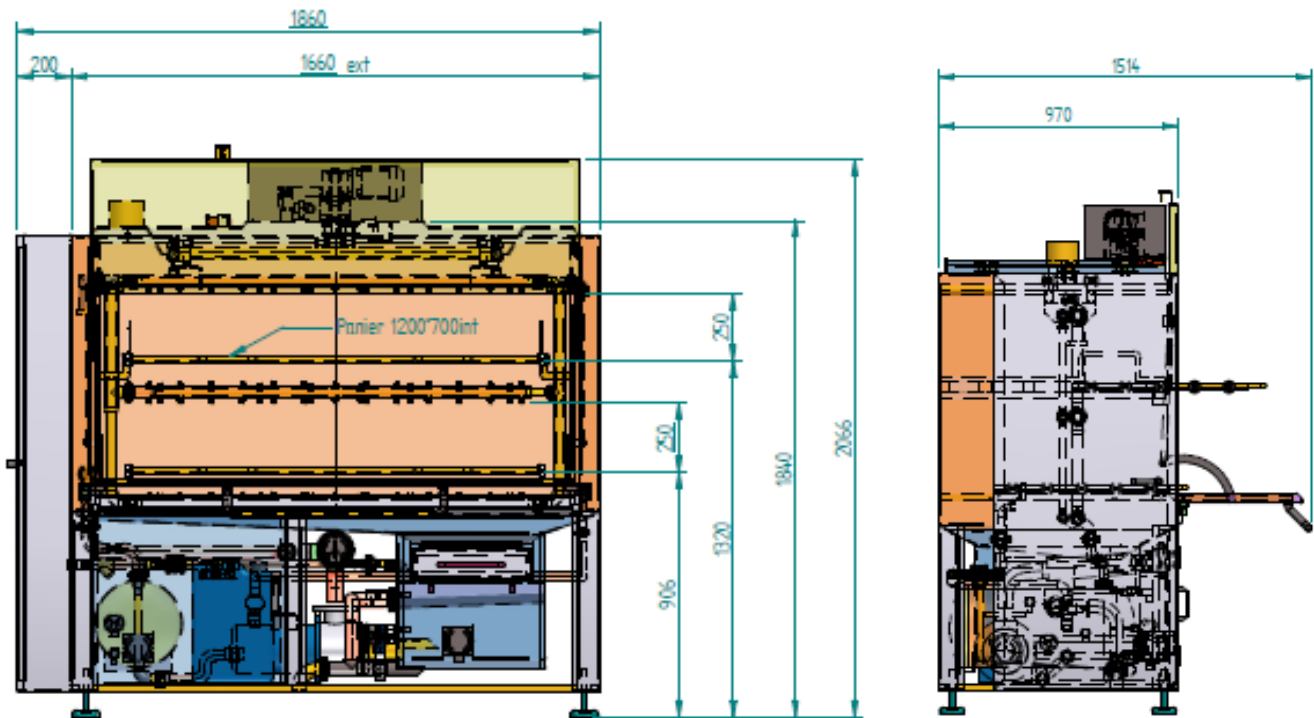

Caractéristique:

- Laveur équipé de deux niveaux de lavage d'une capacité de chargement de 1200x700.
- Hauteur de chargement maxi par niveau : 250 mm

Arrivée d'eau diamètre 20x27 1.5 m³/H 3 bars

puissance électrique: 22 kw 380 v tri+t+n

Eau usées: Diamètre 40 mm 2litres/s.